


Карта SNMP DL802S

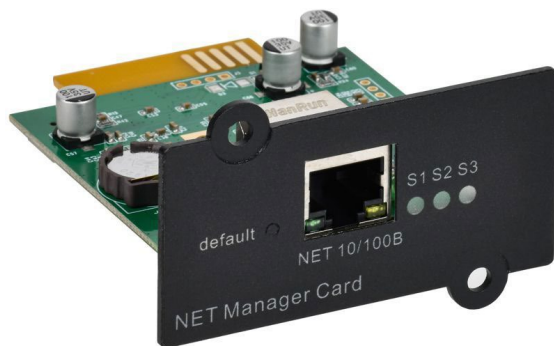

SNMP-карта DL802S (арт. CNDL802S) предназначена для мониторинга состояния и управления ИБП по локальной вычислительной сети или интернет. Мониторинг, управление и конфигурация осуществляются через встроенный WEB-интерфейс, TelNet или NMS, с обеспечением автоматического корректного завершения работы подключенных к ИБП серверов и рабочих станций, получать информацию об их состоянии по сети Ethernet.

SNMP-карта позволяет удаленно отслеживать значения входных и выходных параметров ИБП, уровня заряда АКБ, оповещать пользователя о событиях и авариях системы через встроенный WEB-интерфейс, по протоколу SNMP (в том числе посредством отсылки Trap-сообщений при возникновении нештатных ситуаций) и через отправку сообщений по e-mail. Так же обеспечивается возможность удаленного управления ИБП (перезагрузка, активация тестов, вкл/выкл звуковое оповещение).

Область применения



Телекоммуникационное оборудование и оборудование связи



Системы безопасности: ОПС, СКУД



Системы «Умный дом», «Безопасный город», «Цифровая экономика»

Свойства и преимущества

- Удалённый мониторинг и управление ИБП через WEB-интерфейс, SNMP, Telnet и NMS;
- Контроль входных и выходных параметров ИБП;
- Контроль состояния и уровня заряда аккумуляторных батарей;
- Получение информации о событиях и аварийных состояниях ИБП;
- Удалённое управление ИБП, включая перезагрузку и запуск тестов;
- Удалённое включение и отключение звуковой сигнализации ИБП;
- Возможность настройки уведомлений о событиях изделия и электросети по электронной почте, СМС или отправки Trap-сообщений;
- Возможность завершить работу компьютера с сохранением данных при переходе ИБП на питание от АКБ;
- Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP;
- Простая установка и обновление ПО в MS Windows (всего несколько секунд для назначения IP-адреса и около 1,5 минут для обновления встроенного программного обеспечения).

Технические характеристики карта SNMP DL802S

МОДЕЛЬ	SNMP DL802S
Тип	Встраиваемая
Внешние разъемы	RJ45
Интерфейс связи с ИБП	RS232
Напряжение питания	+5.3 ÷ +40В
Потребляемая мощность	3Вт
Порт Ethernet	10М/100М UTP, автоопределение
Порт USB	Нет
Сухие контакты	Нет
Порт RS485	Нет
Рабочая температура	0 ÷ +60 °C
Температура хранения	-40 ÷ +85 °C
Допустимая влажность	10 ÷ 90%
Степень защиты оболочки	IP20 (после установки в ИБП)
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP
Поддержка e-mail	да
Версия SNMP	v1, v2
MIB библиотеки	PPC MIB, RFC1628
Поддержка шифрования	Нет
Поддержка протокола Modbus	Modbus on TCP
Встроенный файловый менеджер	Нет
Часы реального времени	Да, синхронизация с сервером NTP и установка вручную
Встроенные журналы	Лог событий (100 записей), лог данных (500 записей)
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ОПЦИИ	
Датчик температуры и влажности	Нет
Датчик температуры, влажности, протечек, открытия дверей	Нет
Внешний блок сухих контактов	Нет
GPRS модем	Нет
WiFi модем	Нет